
APC BR900G-FR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) 0,9 kVA 540 W

Gamintojas: **APC BY SCHNEIDER ELECTRIC** · Modelis: **BR900G-FR** · EAN: **731304279587** · Prekės kodas: **955017**

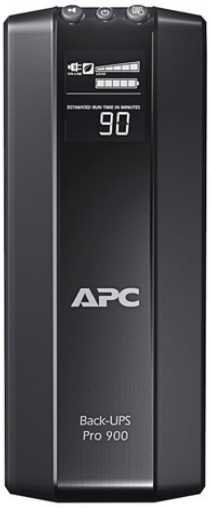

330,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **273,47 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,9 kVA 540 W
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Juoda











Aprašymas

The Back-UPS RS offers high performance protection for your business and office computer systems. It provides abundant battery backup power, allowing you to work through medium and extended length power outages. It also safeguards your equipment from damaging surges and spikes that travel along utility, phone and network lines. A distinguishing feature of the Back-UPS RS is automatic voltage regulation (AVR). AVR instantly adjusts both low and high voltages to safe levels, so you can work indefinitely during brownouts and overvoltage situations, saving the battery for power

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

outages when you need it most. Award-winning shutdown software automatically powers down your computer system in the event of an extended power outage. Additional features like audible alarms, LED status indicators, user replaceable battery, push-button circuit breakers and plentiful outlets (including transformer-block spaced outlets) make the Back-UPS RS the perfect unit to protect your business' productivity from the constant threat of power problems and lost data.

BR900G-FR Features:

Power-saving outlets

Automatically cuts power to idle equipment to conserve electricity.

Boost Automatic Voltage Regulation (AVR)

Preserves battery life and maximizes runtime by correcting low voltages without discharging the battery.

Battery-protected and surge-only outlets

Reserves power capacity and run time for connected equipment that require battery back-up while providing surge only protection for less critical equipment

Safety-agency approved

Ensures the product has been tested and approved to work safely with the connected service provider equipment and within the specified environment.

Power conditioning

Protects connected loads from surges, spikes, lightning, and other power disturbances.

Audible alarms

Provides notification of changing utility power and UPS conditions.

Automatic restart of loads after UPS shutdown

Automatically starts up the connected equipment upon the return of utility power.

Automatic self-test

Periodic battery self-test ensures early detection of a battery that needs to be replaced.

Battery replacement without tools

Allows quick, easy battery replacement.

LED status indicators

Quickly understand unit and power status with visual indicators.

Cold-start capable

Provides temporary battery power when the utility power is out.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Hot-swappable batteries

Ensures clean, uninterrupted power to protected equipment while batteries are being replaced

Resettable circuit breakers

Enables a quick recovery from overload events.

Transformer-block spaced outlets

Protect equipment with input transformer blocks without blocking access to other receptacles.

User-replaceable batteries

Increases availability by allowing a trained user to perform upgrades and replacements of the batteries reducing Mean Time to Repair (MTTR)

Manageability:

Adjustable voltage sensitivity

Provides the ability to adapt the UPS for optimal performance in specific power environments or generator applications.

Adjustable voltage-transfer points

Maximizes useful battery life by widening the input voltage window or tightening the output voltage regulation.

Intelligent battery management

Micro-processor controlled battery charging and diagnostic testing ensures maximum battery life.

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia (VA)	0,9 kVA
Išvesties galia	540 W
Viršįtampio energijos įvertinimas	355 J
Garso lygis	45 dB
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	E tipas
USB 2.0 portų kiekis	1
Modemo (RJ-11) portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne

Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Akumuliatoriaus kasetės pakeitimas	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,52 m
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-5 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Pakuotės turinys	
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm
Ilgis	382 mm
Aukštis	250 mm
Svoris	10,4 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	12,7 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Kitos savybės	
Baterijos tipas	APCRBC123
Sąsaja	USB
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Filtravimo aprašymas	UL 1449
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Tinklo ypatumai	10/100/1000 Base-T
Paketo matmenys (WxDxH)	229 x 483 x 381 mm
Matmenys ir svoris	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys (I × P × A)	49,00cm × 34,00cm × 23,00cm
Svoris	11,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.