TP-Link Omada SM9110-SR4 network transceiver module Fiber optic 100000 Mbit/s QSFP28 850 nm

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SM9110-SR4** · EAN: **8885020625493** · Prekės kodas: **958475**

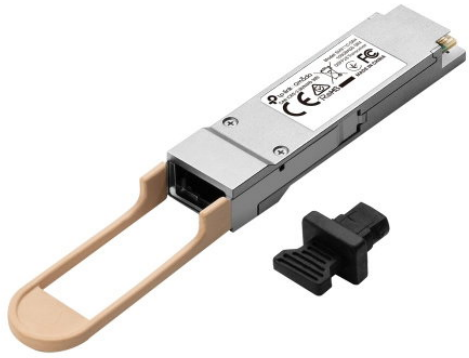

145,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **120,58 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 100GBASE-SR4 multi-mode QSFP28 Transceiver
- ✓ Supports Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- ✓ Up to 100 m transmission distance
- ✓ Hot-Pluggable with maximum flexibility
- ✓ Wide operating temperature
- ✓ Compatible with 100G/40G Quad Small Form-Factor Pluggable 28 (QSFP28)

Aprašymas

The SM9110-SR4 is designed to extend transmission distance based on ultra-fast Ethernet connectivity. It is a 100G/40GBASE-SR4 high performance 850nm multi-mode QSFP28 transceiver. It supports 100G Ethernet connection up to 100 m (OM4) and 40G Ethernet connection up to 150 m (OM4).

Techninė specifikacija

Performance	
SFP transceiver type	Fiber optic
Maximum data transfer rate	100000 Mbit/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Interface type	QSFP28
Single-mode fiber (SMF) supported	No
Multi-mode fiber (MMF) supported	Yes
Fiber optic connector	MPO-12, MTP
Fiber cable diameters supported (core/cladding)	50/125 µm
SFP transceiver standard	SR4
Maximum transfer distance	150 m
Wavelength	850 nm
Tx power (min)	-8.4 dBmW
Tx power (max)	2.4 dBmW
Ethernet interface type	40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Networking standards	IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm
Fiber ethernet cabling technology	40GBASE, 100GBASE
Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	Yes
Features	
Product colour	Metallic
Form factor	QSFP28
Plug and Play	Yes
Hot-swap	Yes
Power	
Input voltage	3.3 V
Certificates	
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Certification	QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8436, CPRI, eCPRI, TCP/IP
Operational conditions	
Minimum operating temperature	0 °C
Maximum operating temperature	70 °C
Operating temperature (T-T)	0 - 70 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 85 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 85%
Storage relative humidity (H-H)	0 - 85%
Weight & dimensions	
Width	124 mm
Depth	18.4 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Height	11.7 mm
Packaging content	
Quantity per pack	1 pc(s)
Packaging data	
User guide	Yes
Logistics data	
Country of origin	China

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt