
APC BR1600MI nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,6 kVA 960 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC BY SCHNEIDER ELECTRIC** · Modelis: **BR1600MI** · EAN: **731304346913** · Prekės kodas: **974077**

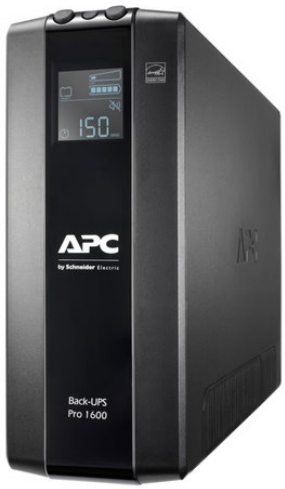

543,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **449,50 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,6 kVA 960 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda

















Aprašymas

This APC Back-UPS Pro offers premium power protection for high performance computer systems, routers/modems, external storage devices, game consoles and other electronics in your home or business. The 1600VA tower UPS has 8 total outlets, 6 of which are battery back up and surge protection, and 2 that are surge protection only. It has a surge energy rating of 509 Joules. Its runtime at 100 Watts is 1 hour 8 minutes. Its dimensions are 25 x 10 x 38.2 cm and 10.9kg. The Back-UPS Pro family offers guaranteed power protection for high-performance computer systems,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

routers, external storage devices, game consoles, and other home and business electronics. This UPS has a 2-year warranty and CE product certification. It is compatible with a dedicated user-replaceable battery, and the APC replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,6 kVA
Išvesties galia	960 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	176 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	294 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	10 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	509 J
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Tinklas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)

Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	16 h
Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,83 m
Aušinimo tipas	Pasyvus
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m

Sertifikatai

Sertifikavimas	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	250 mm
Ilgis	382 mm
Aukštis	100 mm
Svoris	10,9 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	485 mm
Pakuotės gylis	225 mm
Pakuotės aukštis	330 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo svoris	11,7 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Kitos savybės	
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	51,00cm × 38,00cm × 25,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt