EIZO FlexScan S2134-BK kompiuterio monitorius 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 pikseliai UXGA LCD Juoda

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **S2134-BK** · EAN: **4995047065500** · Prekės kodas: **975104**



981,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **811,49 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 54,1 cm (21.3") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 8,2 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 6 ms
- ✓ 1600 x 1200 pikseliai UXGA Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai









Aprašymas

The FlexScan S2134 has a screen diagonal of 21 inches in 4:3 format. It convinces with its IPS LCD and the up to 500 cd/sqm bright and economical LED backlight. Its typical power consumption is just 13 watts. Thanks to the Auto EcoView function, the monitor saves additional energy by intelligently adjusting the image brightness to its surroundings. The EcoView Optimizer adjusts the backlight depending on the image content and

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

thus also reduces power consumption. The S2134 stands for maximum user comfort, reduced environmental impact and low operating costs.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	54,1 cm (21.3")
Ekrano rezoliucija	1600 x 1200 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	4:3
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	UXGA
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	6 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1800:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	500 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,27 x 0,27 mm
Pikselių tankumas	94 ppi
Matomas dydis, horizontalus	43,2 cm
Matomas dydis, vertikalus	32,4 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	31 - 76 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	59 - 61 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	54 cm
Spalvų gamos standartas	sRGB
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne

Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Ne
Ausinių išvestis	Ne
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
DVI prievadas	Taip
DVI-D prievadų skaičius	1
„DisplayPort“ kiekis	1
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	8,2 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-70 - 90°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	0 - 40°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Švedų kalba


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

OSD kalbų skaičius	6
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	10 kWh
Energijos suvartojimas	13 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	42 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	465 mm
Gylis (su stovu)	208,5 mm
Aukštis (su stovu)	453 mm
Svoris (su stovu)	8,1 kg
Plotis (be stovo)	465 mm
Gylis (be stovo)	64 mm
Aukštis (be stovo)	361 mm
Svoris (be stovo)	5,1 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DVI, Iš A tipo USB į B tipo USB, VGA
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	10
Sertifikavimas	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 47,00cm × 54,00cm
Svoris	10,50kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

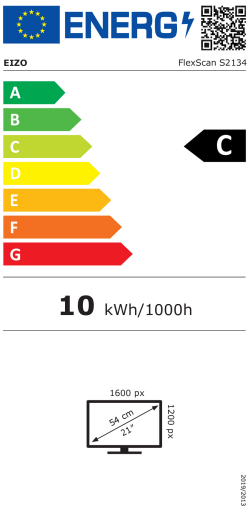

Energijos efektyvumo klasė **C** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation

Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP

eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE

eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt