TP-Link Omada SM311LS tinklo siųstuvų-imtuvų modulis Optinis pluoštas 1250 Mbit/ai mini-GBIC 1310 nm

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SM311LS** · EAN: **1210002612043** · Prekės kodas: **994919**

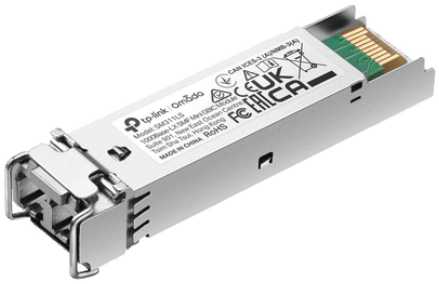

20,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **17,27 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ mini-GBIC Optinis pluoštas 1250 Mbit/ai
- ✓ Bangos ilgis: 1310 nm
- ✓ Pakeitimas neišjungus Hot-Plug palaikymas
- ✓ Įėjimo įtampa: 3.3 V

Aprašymas

The SM311LS (TL-SM311LS) Fiber Module Cards are introduced to extend transferring distance. Installed in our managed/smart switches, they can extend the distance to even tens of kilometers, which basically satisfy the distance requirement of LAN. Users can choose the fiber modules according to specific demands.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
SFP siųstuvo-imtuvo tipas	Optinis pluoštas
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1250 Mbit/ai
Sąsajos tipas	mini-GBIC
Vienrežimio pluošto (SMF) palaikymas	Taip
Šviesolaidžio optinė jungtis	LC
Palaikomi šviesolaidžio skersmenys	9/125 µm
SFP siųstuvo-imtuvo standartas	LX

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maksimalus perdavimo atstumas	20000 m
Bangos ilgis	1310 nm
Tinklo standartai	IEEE 802.3z
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa
Skaitmeninis diagnostikos stebėjimas (DDM)	Taip
Palaikomas daugiarežimis pluoštas (MMF)	Ne

Savybės

Produkto spalva	Sidabras
Hot-Plug palaikymas	Taip
Pakeitimas neišjungus	Taip
Modelio suderinamumas	MSA Compliant

Energijos valdymas

Įėjimo įtampa	3.3 V

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	55,4 mm
Ilgis	14,6 mm
Aukštis	12,9 mm

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	38 mm
Pakuotės gylis	207 mm
Pakuotės aukštis	38 mm
Paketo svoris	110 g

Logistikos duomenys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darniosios sistemos (DS) kodas	85369010
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	4,00cm × 12,00cm × 8,00cm
Svoris	0,06kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt