


XPG CORE REACTOR II 1000W maitinimo blokas 24-pin ATX ATX

Juoda

Gamintojas: **XPG** · Modelis: **75261209** · EAN: **4711085942395** · Prekės kodas: **573808**

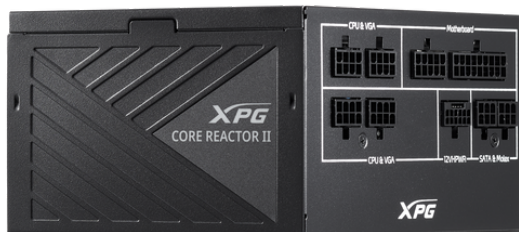

129,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **107,36 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

CORE REACTOR II

IMPROVE YOUR CORE, ENHANCE YOUR PERFORMANCE

CORE REACTOR II is a top-performing power supply unit designed for ATX 3.0 & ATX 3.1 compliance with a modular cable design and an 80 PLUS

GOLD certification. These power supplies thrive in high-performance scenarios like servers or workstation setups, where a lot of power is needed.

Next-Gen Ready - ATX 3.0 & ATX 3.1 COMPLIANT

CORE REACTOR II series power supply units meet Intel ATX 3.0 & ATX 3.1 design guide specifications and feature a 12VHPWR connector. By upgrading to an ATX 3.0 & ATX 3.1-compliant power supply, you'll be fully equipped for the upcoming wave of high-performance components. A must for the modern gamer, creator, or AI developer. Stay ahead of the curve by upgrading to an ATX 3.0 & ATX 3.1 PSU, the new standard in PC hardware.

Certified GOLD Efficiency

CORE REACTOR II units recieved 80 PLUS GOLD certifications for efficiency, achieving up to 91.40% (115V) efficiency at 50% load. It comes in 1200W, 1000W, 850W, 750W, and 650W models for varying user needs and scenarios. It's the perfect PSU for mid-to-high level components, including the latest CPUs and GPUs.

Intelligent Fan-Curve Design

The intelligent fan curve ensures quiet operation, even under full power load. By starting the fan at a low RPM, fan performance is both enhanced and extended, thereby increasing the power supply unit's lifespan.

Premium all 105°C Japanese Capacitors

CORE REACTOR II features top-tier 105°C Japanese capacitors, ensuring exceptional stability and reliability of the PSU for many years of dependable performance.

PEAK PERFORMANCE AND RELIABILITY

All XPG ATX 3.0 and ATX 3.1 power supplies are designed to support up to 235% power excursion, enabling the system to handle sudden power spikes, ensuring stability, and preventing crashes during intense workloads like gaming, rendering, and data processing.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	13 A
Galios koeficientas	0,99
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Surge & inrush protection (SIP), Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	24-pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
SATA elektros jungčių skaičius	9
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	8
ATX maitinimo jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis (12 + 4 kaištiniai kontaktai)	Taip
Perdavimo laidų tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.0
EPS versija	2.92
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	BSMI, CB, CE, China Compulsory Certification (CCC), EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), „Norma Oficial Mexicana“ (NOM), RCM, cTUVus, UKCA
-------------------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	160 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	1,77 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	210 mm
Pakuotės gylis	338 mm
Pakuotės aukštis	157 mm
Paketo svoris	3,43 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 34,00cm × 16,00cm
Svoris	3,75kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ADATA Technology Co., Ltd.

Liancheng Rd., Zhonghe Dist. No.258, 235 New
Taipei City, TW
xpg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ADATA Technology Co., Ltd.

Landsberger Strasse 302, 80687 Munich, DE
xpg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt