

Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM + RF-S 55-200mm F5-7.1 IS STM Kit MILC 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 pikseliai Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6052C023** · EAN: **4549292214635** · Prekės kodas: **647786**



753,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **623,06 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ MILC 24,1 MP CMOS Juoda
- ✓ TTL Veido sekimas
- ✓ ISO jautrumas (min.): 100 ISO jautrumas (maks.): 25600 Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis: 1/4000 s Lėčiausias kameros užrakto greitis: 30 s ± 3EV (1/3EV step)
- ✓ Vaizdo įrašymas 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Įmontuotas mikrofonas Įmontuoti garsiakalbiai C tipo USB HDMI Bluetooth „Wi-Fi“
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion)



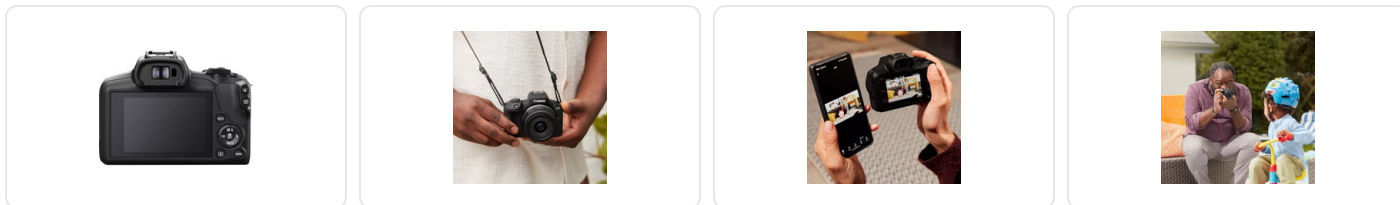

Techninė specifikacija

Nuotraukos kokybė

Fotoaparato tipas	MILC
Megapikseliai	24,1 MP
Jutiklio tipas	CMOS
Didžiausia vaizdo raiška	6000 x 4000 pikseliai
Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Vaizdo stabilizatorius	Ne
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, „Raw“
Palaikomi matmenų santykiai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Vaizdo jutiklio dydis (plotis x aukštis)	22,3 x 14,9 mm
Jutiklio formatas	„Advanced Photo System type-C“ (APS-C)

Lęšių sistema

Židinio nuotolis	18 - 45 mm
Minimalus fokusavimo ilgis (35 mm juostelės ekviv.)	29 mm
Didžiausias židinio nuotolio ilgis (35 mm pagal juostelę)	72 mm
Minimalus apertūros skaičius	32
Maksimalus apertūros skaičius	4,5
Objektyvo konstrukcija (elementai/grupės)	7/7
Lęšio tipas	Standartinis priartinimas
Filtro dydis	49 mm
Diafragmos peiliukų skaičius	7
2 objektyvo židinio nuotolio diapazonas	55 - 210 mm
2 objektyvo minimali diafragma	32
2 objektyvo maksimali diafragma	5
2 objektyvo struktūra (elementai / grupės)	11/8
2 lęšio filtro dydis	5,5 cm
Lęšio montavimo sąsaja	Canon RF

Fokusavimas

Fokusas	TTL
Fokuso koregavimas	Automatinis / rankinis
Automatinio fokusavimo (AF) režimai	Nepertraukiamas automatinis fokusavimas, „One Shot Focus“, „Servo Auto Focus“
Automatinio fokusavimo (AF) objektų aptikimas	Žmonės
Veido sekimas	Taip
Auto Fokusas (AF) spyna	Taip
Auto Fokusas (AF) asistavimas šviesos	Taip
Šviesos poveikis	
ISO jautrumas (min.)	100
ISO jautrumas (maks.)	25600
Apšvietimo tipas	Diafragmos prioritetas (AE), Automatinis, Rankinis, Užrakto pirmumas AE
Apšvietimo korekcija	± 3EV (1/3EV step)
Šviesa matuojama	Nustatantis centro vidurį, Vertinamasis (kelių sričių), Dalinis, Taškas
ISO jautrumas	100, 6400, 12800
Šviesos ryškumo kontrolė	Programa AE
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas	Taip
Matavimo zonų skaičius	384
Užraktas	
Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis	1/4000 s
Lėčiausias kameros užrakto greitis	30 s
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Blykstė	
Blykstės išryškinimo fiksavimas	Taip
Blykstės vadovo numeris	6 m
Išorinės blykstės jungtis	Ne
Blykstės ekspozicijos kompensavimas	Taip
Blykstės ekspozicijos koregavimas	±3EV (1/3 EV step)
Laikiklio tvirtinimo taškas	Taip
Laikiklio tvirtinimo taško tipas	Fotoaparato lizdas
Video	
Vaizdo įrašymas	Taip
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
HD tipas	4K Ultra HD
Vaizdo geba	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720

Palaikomi vaizdo formatai AVC, H.264, MP4, MPEG4

Garsas

Įmontuotas mikrofonas	Taip
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	Stereo
Vėjo filtras	Taip
Palaikomi audio formatai	LPCM, AAC

Atmintis

Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC
Atminties lizdai	1

Ekranas

Ekranas	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Ekrano įstrižainė	7,62 cm (3")
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	7,5 cm
Ekrano raiška	1040000 tašk.
Ekrano kraštinių santykis	3:2
Keičiamo matomumo kampo LCD ekranas	Ne

Vaizdo ieškiklis

Kameros vaizdo ieškiklis	Elektroninis
Padidinimas	0,95x
Viewfinder ekrano dydis	0.39"
Vaizdo ieškiklio kadro dažnis (energijos taupymo režimas)	30 fps
Vaizdo ieškiklio kadro dažnis (sklandus režimas)	60 fps
Vaizdo ieškiklio rezoliucija	2360000 pikseliai

Ryšys

USB versija	2.0
HDMI	Taip
USB jungtis	C tipo USB
HDMI jungties tipas	„Micro“
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm

Tinklas

Bluetooth	Taip
-----------	------

„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth versija	4.2
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Fotoaparatas

Baltos spalvos balansas	Automatinis, Debesuota, Vartotojo sukurti režimai, Dienos šviesa, Sparčioji atmintinė, Fluorescencinis, Rankinis, Šešėlis, Volframo
Vietos režimai	Handheld night scene, Kraštovaizdis, Potretas, Vaikai, Begarsis užraktas, Stambus planas (makro), Maistas, HDR backlight control, Panning, Sportai
Laikmatis	2,10 s
Galima montuoti ant trikojo	Taip
Dioptrijų korekcija	Taip
Histograma	Taip
Gyvas matymas	Taip
Tiesioginis spausdinimas	Taip
GPS (palydovinis)	Ne
Orientacijos jutiklis	Taip
Apsaugos nuo dulkių funkcija	Ne
Išmaniojo telefono nuotolinio valdymo palaikymas	Taip
Peržiūra per išmanųjį telefoną	Taip
Vaizdo procesorius	DIGIC 8

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Atsparus dulkėms	Ne
Anti splash	Ne

Baterija

Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos tipas	LP-E17
Palaikomų baterijų skaičius	1
Baterijos lygio indikatorius	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Svoris ir matmenys

Plotis	116,3 mm
Ilgis	68,8 mm

Aukštis	85,5 mm
Svoris	309 g
Svoris (įskaitant bateriją)	356 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	192 mm
Pakuotės gylis	200 mm
Pakuotės aukštis	154 mm
Paketo svoris	1,11 kg
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedamas kaklo dirželis	Taip
Baterijos kroviklis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	144 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt